




JET GH-2480 ZHD DRO RFS Токарно-винторезный станок по металлу

Артикул: 50000841T

Цена: 5 000 000 руб.

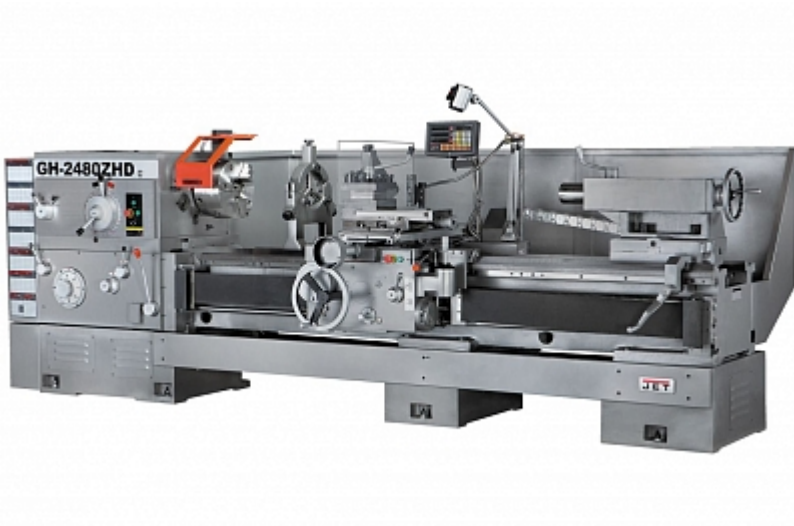

Характеристики

Напряжение, В	400
Диаметр обработки над станиной, мм	Ø630
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм	Ø350
Расстояние между центрами, мм	2000
Диаметр обточки над съемным мостиком, мм	Ø830
Длина съемного мостика, мм	350
Ширина станина, мм	560
Ход поперечного суппорта, мм	440
Ход верхнего продольного суппорта, мм	200
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин	7.5~1000
Количество скоростей шпинделя	18
Внутренний конус шпинделя	Ø 120 1:20
Передний конец шпинделя	D-11
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм	Ø105
Диапазон продольной подачи, мм/об	0.10~24.32
Количество продольных подач	77
Диапазон поперечной подачи, мм/об	0.050~12.16



Количество поперечных подач	79
Диапазон метрической резьбы, мм	1 ~ 240
Количество метрических резьб	50
Диапазон дюймовой резьбы, TPI	19 ~ 1 TPI
Количество дюймовых резьб	30
Диапазон модульной резьбы, MP	0.5 ~ 120
Количество модульных резьб	53
Диапазон питчевой резьбы, DP	28 ~ 1 DP
Количество питчевых резьб	24
Шаг продольного ходового винта, мм	12
Макс. размер инструмента, мм	32×32
Ускоренное перемещение продольного суппорта (каретки), м/мин	4
Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин	2
Внутренний конус пиноли задней бабки	МК 6
Ход пиноли задней бабки, мм	230
Наружный диаметр пиноли задней бабки, мм	100
Диапазон неподвижного люнета, мм	30-240
Диапазон подвижного люнета, мм	25 - 130
Объем бака СОЖ, л	65
Объем масла (ориентировочно), л	35
Параметры питающей сети	3~ 400 В, 50 Гц
Мощность главного двигателя, кВт	11
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,09
Мощность двигателя быстрой подачи, кВт	1,1
Общая потребляемая мощность станка, кВт	16,4
Устройство защиты потребителя, А	50
Страна производителя	Китай
Длина, мм	4225
Ширина, мм	1800
Высота, мм	1650
Масса, кг	5280
Длина в упаковке, см	460
Ширина в упаковке, см	198
Высота в упаковке, см	220
Масса в упаковке, кг	5400
Бренд	JET

Комплектация

- 3-х кулачковый патрон Ø325 мм с прямыми/обратными кулачками
- 4-х кулачковая планшайба Ø500 мм
- Планшайба Ø650 мм
- 4-х позиционный резцедержатель с фиксатором
- Вращающийся упорный центр
- Невращающийся упорный центр
- Переходная втулка
- Подвижный и неподвижный люнеты



- Ускоренное перемещение продольного суппорта
- Ускоренное перемещение поперечного суппорта
- Поддон для сбора стружки
- Задняя защитная стенка
- Защитный экран патрона с концевым выключателем
- Защита резцедержателя
- Защита ходового винта
- УЦИ по 3-м осям, цена деления 0,005 мм, погрешность ± 1 знак
- Система подвода СОЖ
- Галогенная лампа местного освещения
- Ключ для 3-х кулачкового патрона
- Ключ резцедержателя
- Ящик с инструментом
- Руководство по эксплуатации
- Комплект установочных опор

Аксессуары



Смазочно-охлаждающая жидкость Фукс Ratak VR 20L (СОЖ) Арт. C6210R
(концентрат)

26 350 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~uvULI>



Цифровая линейка Sino 250mm GH-2480 ZHD, GH-24120 ZHD, GH-3180 ZHD

Арт. 51001016

27 000 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~d6Fjm>



Цифровая линейка Sino 2100mm GH-2480 ZHD, GH-3180 ZH

Арт. 51001018

52 000 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~FGbYO>



Цифровая линейка, L 2100

Арт. 51000590

77 500 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~LgcW>